
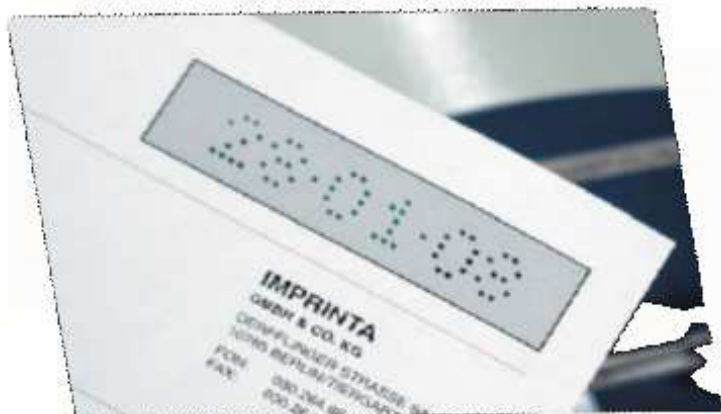


### PERFOSET I/D, II/D

Perforeuses dateuses manuelles

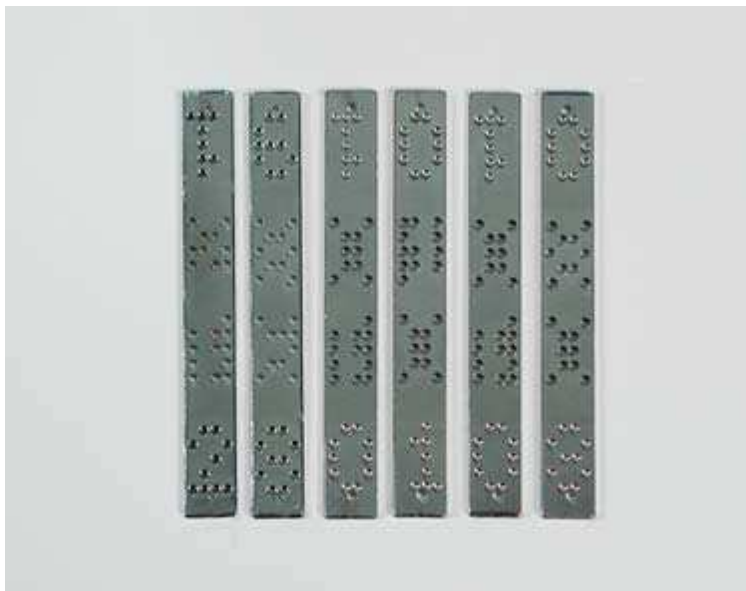

#### Perforeuses dateuses manuelles

Pour marquer des bordereaux, des étiquettes, des films ou des emballages par une date perforée ou une combinaison de lettres et / ou chiffres interchangeables. En version standard les perforeuses sont fournies avec un jeu de 18 barrettes dateurs pour une date en 6 chiffres. Ces barrettes sont des petites plaquettes métalliques qui sont très facile et vite à introduire dans le front de la machine et à retirer du même. Notre gamme comprend deux machines manuelles:

#### Des versions spéciales sont disponibles contre supplément:

- Avec ligne de texte fixe au-dessus ou en dessous du système barrettes. (Sur PERFOSET I/D seulement en hauteurs de 6 ou 8 mm).
- Le modèle PERFOSET II/D permet d'avoir une ligne de texte au-dessus et une autre en dessous du système barrettes.
- Option verrouillage à clé pour empêcher tout travail sur la machine

#### PERNUMA PERFOSET I/D



En une seule opération cette machine peut perforer jusqu'à 15 feuilles de papier de 70 g/m<sup>2</sup>. La profondeur de marge est de 75 mm compté du bord de papier jusqu'au milieu de la perforation. Au lieu d'une date en 6 chiffres il est possible d'avoir un nombre désiré de positions ne dépassant pas la longueur maximale de 60 mm.

#### PERNUMA PERFOSET II/D

En une seule opération cette machine peut perforer jusqu'à 25 feuilles de papier de 70 g/m<sup>2</sup>. La profondeur de marge est de 110 mm compté du bord de papier jusqu'au milieu de la perforation. Au lieu d'une date en 6 chiffres il est possible d'avoir un nombre désiré de positions ne dépassant pas la longueur maximale de 88 mm. Les hauteurs de caractères standard sont de 6, 8 ou 10 mm. Pour un positionnement précis de la perforation sur les documents, ces perforeuses sont équipées en série d'une butée latérale et d'une butée arrière réglables.

#### Important

Pour obtenir une perforation lisible veuillez en cas de commande indiquer si la perforation doit s'orienter dans le haut ou dans le bas du document.

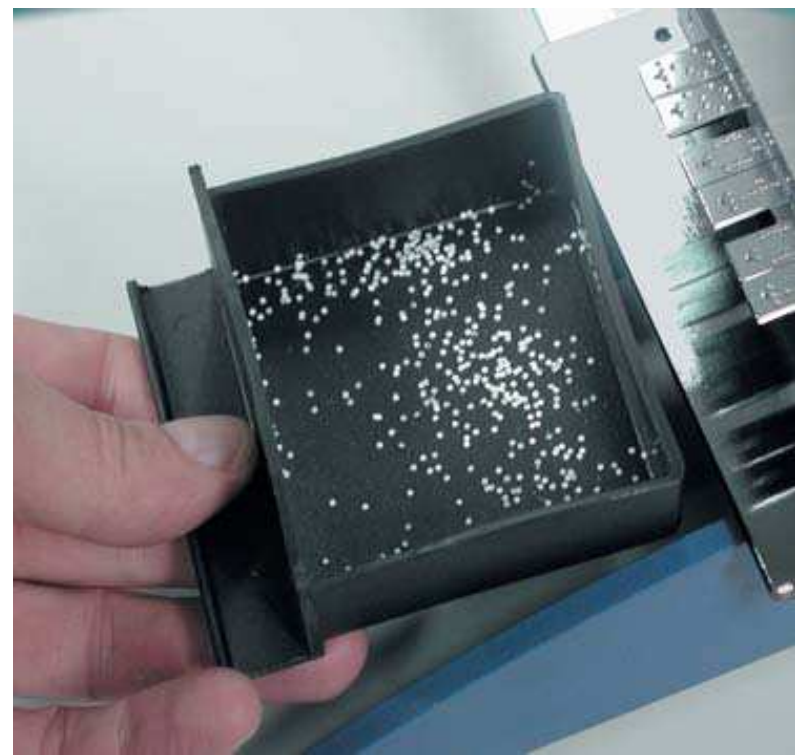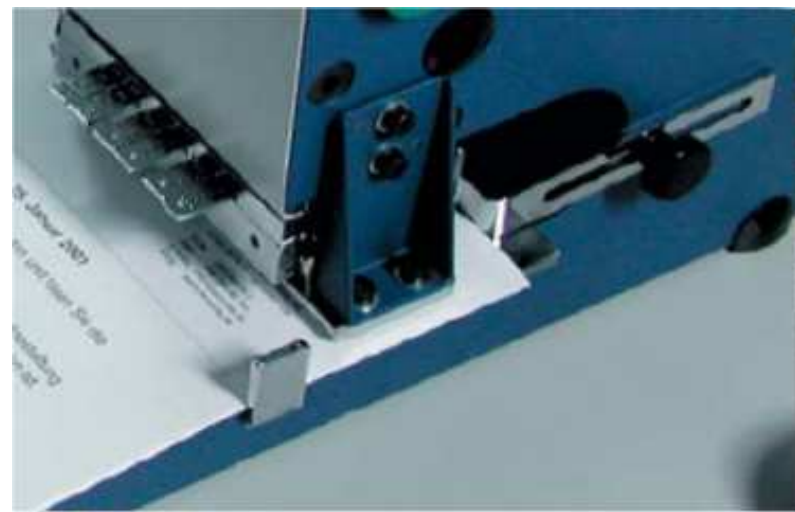

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques	PERFOSET I/D	PERFOSET II/D
<i>Profondeur de marge</i>	75 mm	88 mm
<i>Capacité max. (70 g/m<sup>2</sup>)</i>	15 feuilles	25 feuilles
<i>Poids net</i>	6.7 kg	12.2 kg
<i>Poids brut</i>	7.5 kg	13.5 kg
<i>Dimensions de l'emballage</i>	43 x 34 x 20 cm	52 x 33 x 23 cm

28 · 01 · 08

hauteur des caractères 6 mm, diamètre d'aiguille 0.8 mm

28 · 01 · 08

hauteur des caractères 8 mm, diamètre d'aiguille 0.9 mm

28 · 01 · 08

hauteur des caractères 10 mm, diamètre d'aiguille 1.1 mm